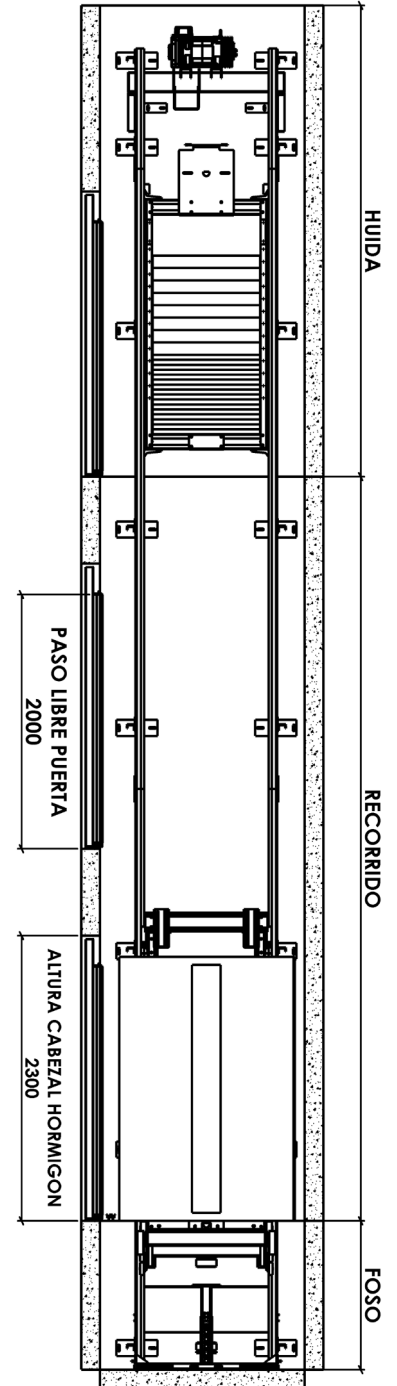
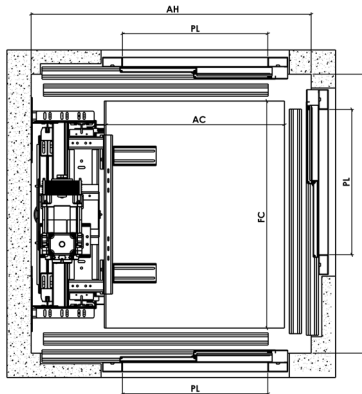
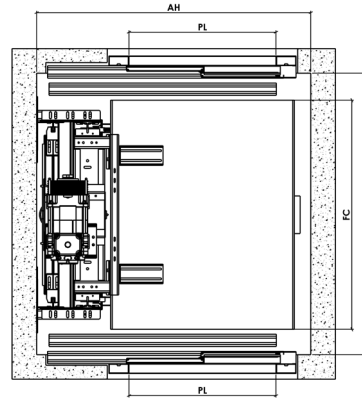
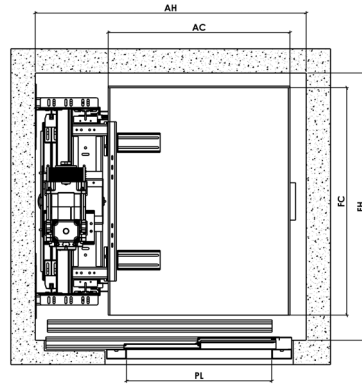
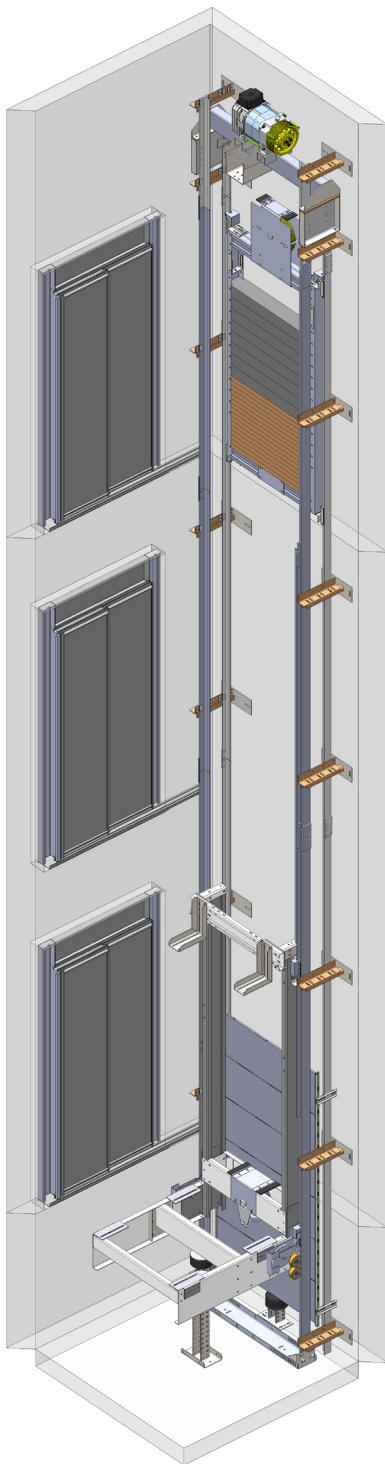







ASCENSOR ELÉCTRICO - SCM - Mochila





SISTEMA FLEXIBLE A CUALQUIER HUECO.






- Permite configuración hasta 3 accesos.
- Máquina eléctrica de alta eficiencia de corriente.
- Sistema de rescate en ausencia de corriente.
- Ecodiseño, tecnología de tracción ecológica, iluminación de bajo consumo, máquina sin aceites.

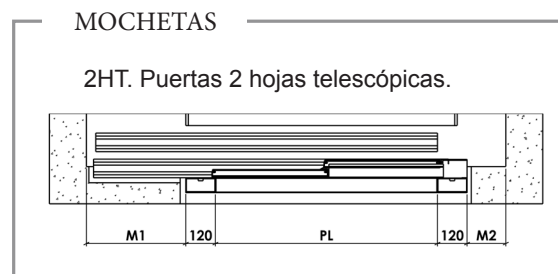
ASCENSOR ELÉCTRICO - SCM - Mochila

CARGA (kg.)	CABINA (mm)		PUERTAS (mm)		FH (mm)								
	AC	FC	PL	TIPO	1 EMBARQUE			2 EMB 180° / 3 EMB			2 EMB 90°		
					PVS	PV	PCV	PVS	PV	PCV	PVS	PV	PCV
320	800	1000	700	2HT	1245	1310	1360	1330	1440	1540	1340	1405	1455
375	900	1100	700	2HT	1345	1410	1460	1430	1540	1640	1345	1410	1460
375 	900	1200	800	2HT	1445	1410	1560	1530	1640	1740	1490	1555	1605
450 	1000	1250	800	2HT	1495	1560	1610	1580	1690	1790	1495	1560	1610
630 	1100	1400	900	2HT	1645	1710	1760	1730	1840	1940	1645	1710	1760
800 	1200	1500	900	2HT	1745	1810	1860	1830	1940	2040	1745	1810	1860
1000 	1300	1700	1000	2HT	1745	1810	1860	1830	1940	2040	1790	1855	1905

CARGA (kg.)	CABINA (mm)		PUERTAS (mm)		AH (mm)			
	AC	FC	PL	TIPO	1 EMB / 2 EMB 180°		2 EMB 90° / 3 EMB	
					-	PVS	PV	PCV
320	800	1000	700	2HT	1370	1425	1480	1530
375	900	1100	700	2HT	1470	1525	1580	1630
375 	900	1200	800	2HT	1470	1525	1580	1630
450 	1000	1250	800	2HT	1570	1625	1680	1730
630 	1100	1400	900	2HT	1670	1725	1780	1830
800 	1200	1500	900	2HT	1800	1855	1910	1960
1000 	1300	1700	1000	2HT	2180	2235	2290	2340

FOSOS Y HUIDAS						
CARGA (kg.)	ESTÁNDAR (EN81-1:2001+A3) 				REDUCIDAS (EN81.21:2009) 	
	1 m/s		1,6 m/s		1 m/s	
	FOSO	HUIDA	FOSO	HUIDA	FOSO	HUIDA
320	1100	3450	1400	3700	220	3100
375	1100	3450	1400	3700	220	2750
450	1100	3450	1400	3700	220	2750
630	1150	3450	1450	3700	220	2750
800	1150	3450	1450	3700	220	2750
1000	1200	3450	1500	3700	260	2750

MOCHETAS				
CARGA (kg.)	PUERTAS (mm)		MOCHETAS	
	PL	TIPO	M1	M2
320	700	2HT	390	40
375	700	2HT	440	90
375 	800	2HT	390	40
450 	800	2HT	440	90
630 	900	2HT	440	90
800 	900	2HT	520	140
1000 	1000	2HT	700	240



* Dimensiones de fosos reducidos considerando suelo de goma.

** Dimensiones de huidas reducidas considerando altura de cabina interior 2050mm.

*** Para compatibilización de medidas entre foso y huida reducida, y características fuera de tabla, consultar a Beltrán ascensores y montacargas, S.L.